



Gartenhaus DL-39

Projektanmessungen

6 × 7 / 49.7 m²

Цена

9.649 €

Balken



45 mm




65 mm
+ 2.456 €

Zusammenbau eines Hausbausatzes

Keine Montage erforderlich


Montage erforderlich
+ 2.412 €

Projektplanung

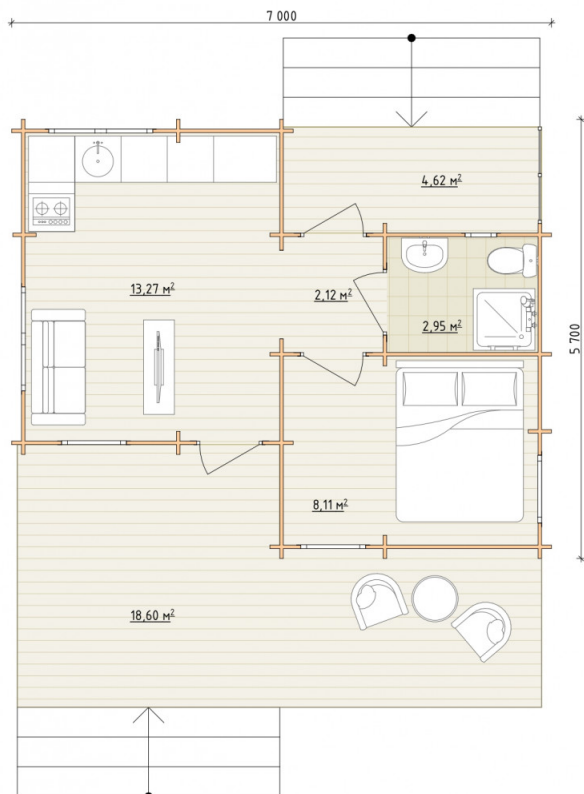





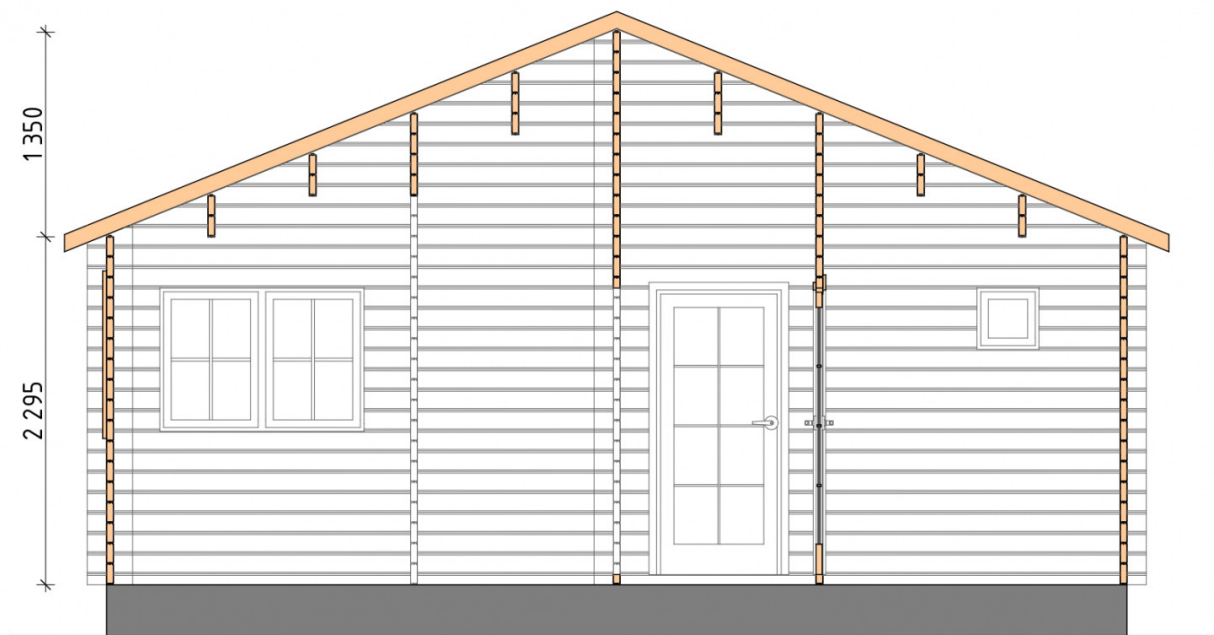

Haus Kit

- Wandbausatz: 44 × 145 mm Minikammer-Trockenkammer mit Schalen für das Projekt. Das Baumaterial ist Fichte, Kiefer (GOST 8486). Luftfeuchtigkeit 12-14%. Die Höhe der Mauern beträgt 2,16 m;
- Baumstämme, unterer Kabelbaum: Brett 45 × 145 mm. Kammertrocknung 10-12%;
- Boden: Diele 35 mm., Kammertrocknung;
- Decke: Imitation einer Stange 20 × 135 mm., Kammertrocknung;
- Holzfenster, Glas 4 mm., Single. Behandlung mit einem farblosen Antiseptikum. Hardware;



Fenster 0.84×1.885
м.2 шт.



Fenster 0.87×1.17 0.40×0.38 м.1 шт. 1.34×0.91 м.2 шт.
м.1 шт.



- Holztüren;



2 шт.






Тür 0.84×1.885 м.

Лев.-Прав.2 шт.

7. Platts: trocken gehobelte Platte 20 × 100 mm;

8. Dach: Schindeln «Shinglas»;



9. Fußleiste 35 mm.

+7 (4942) 499-770

156014, г. Кострома, ул. Базовая, д. 8